

# Установка зеркала серии Logan НЛ (Уао, Убо, Уго) на Лада Ларгус.

1. Подготовьте зеркала к установке на автомобиль. Для этого окрасьте декоративные накладки в желаемый цвет (допускается установка неокрашенной накладки). Удалите защитную пленку с клейкого пенополиуретана на корпусе зеркала, совместите вырез верхнего края накладки с поперечным ребром в пазе корпуса. Вставьте тонкий край накладки в паз корпуса, при этом среднее ребро жесткости в нижней части корпуса должно попасть в прорезь накладки. Зафиксируйте накладку двумя саморезами (3мм) и прижмите на несколько секунд накладку к корпусу в верхней части.

**ВАЖНО!** Накладку устанавливать аккуратно и точно с первого раза. Клейкий пенополиуретан обладает высокой адгезионной способностью и попытка снять зафиксированную накладку может привести к ее повреждению.

2. Демонтируйте обшивку двери. Сначала необходимо открутить несколько саморезов, которые закрепляют обшивку:

2.1. Открутите саморез, на ручке открывания двери, снимите накладку. Снимите накладку на кнопке блокировки двери. Открутите саморез в торце двери.



2.2. Открутите саморез справа под декоративной накладкой двери. Аккуратно подцепите и отщелкните декоративную накладку двери. Открутите саморез под накладкой.



2.3. Снимите внутреннюю облицовку двери. Извлеките поролоновую прокладку из внутренней полости двери. Открутите два самореза, на которых крепится зеркало. Извлеките штатное зеркало. Установите и закрепите новые зеркала (нижний длинный саморез, верхний короткий). Вставьте на место поролоновую прокладку.



3. Снимите облицовку тоннеля. Разметьте и вырежьте в облицовке тоннеля отверстие размером 45x65 мм под блок управления зеркалами (джойстик).



4. Проложить жгут соединительный под приборную панель с выводом концов жгута через монтажные втулки внутрь дверей автомобиля и под облицовкой тоннеля к месту расположения джойстика. Концы подключения вывести под панель приборов, а концы подключения повторителей поворота к блоку предохранителей слева под приборной панелью. Прокладку жгута соединительного производить вдоль существующих жгутов с обвязкой пластиковыми хомутами.

5. Подключить жгут соединительный в электрическую цепь автомобиля, в соответствии с монтажной схемой.

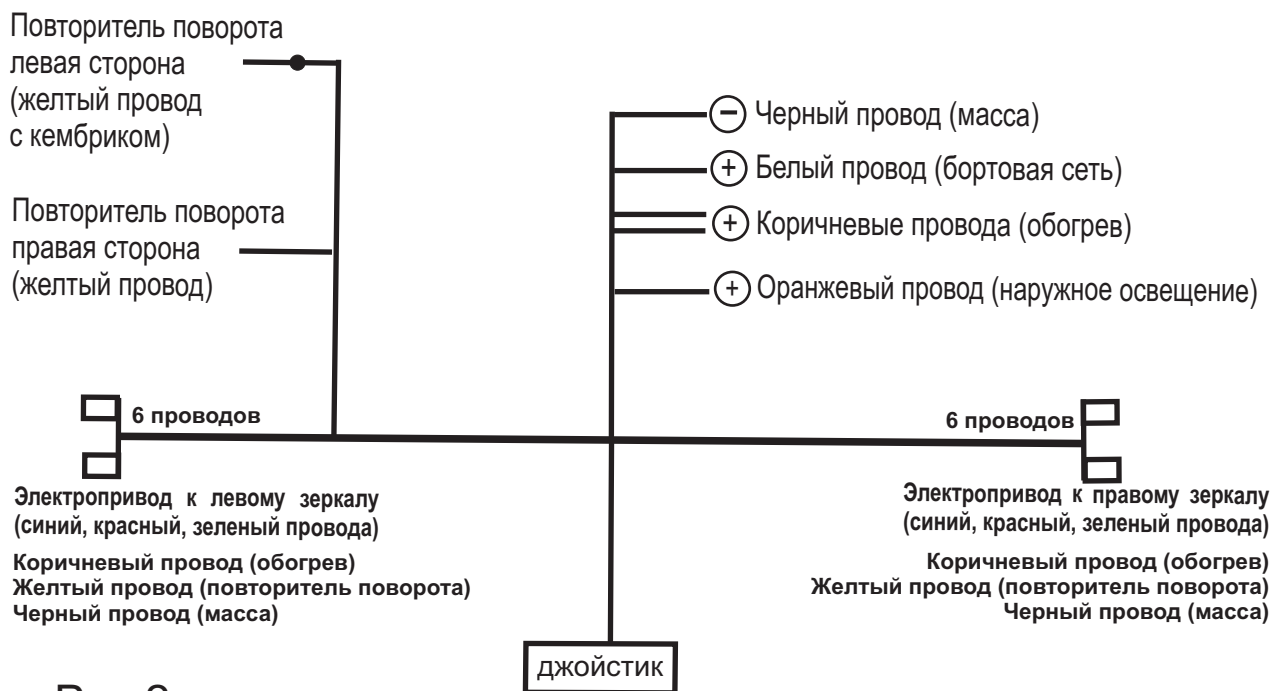


Рис.2

5.1. Одеть колодки 3-х контактные штыревые в соответствии с цветами проводов в колодках жгута зеркал.

6. Подключить зеркала и джойстик. Проверить правильность подключения и работоспособность регулировки зеркал, обогрева и повторителя сигнала поворота.



7. Выбрать и закрепить слабику жгута на дверях автомобиля. Установить на место снятые элементы облицовки.



**ВНИМАНИЕ!** Установку и подключение зеркал рекомендуется производить только на лицензированных СТО.